

ISTOBAL n'joypack (4CA15)



DIMENSIONES:

Ancho: 780 mm / Largo: 1.300 mm / Alto: 2.100 mm

Material

Equipo en acero inoxidable 304 o acero galvanizado pintado.

Bombas

Electrobomba a elegir entre:

- 8 l/min a 100 bar.
- 11 l/min a 100 bar.
- 12 l/min a 120 bar.
- 15 l/min a 120 bar.

Tipos de agua

4 opciones: de red, descalcificada, ósmosis y agua caliente.

Programas

3 programas de serie: champú (líquido o en polvo), cera y aclarado. Opción 4º programa: súper aclarado (ósmosis 5m³/d + tanque) o espuma activa cepillo.

Opción 5º programa: súper aclarado + espuma activa cepillo.

Opción 6º programa: spraying (pulverizado).

Modos de pago

Mecánico.

Electrónico (monedas + tokens).

Tarjeta de proximidad o TAG (recargable a través de monedero).

Código.

Modo de programación

Requiere de visualizador Súper.


Modo de conexión remota

Mediante sistema IW-Manager.

Principales opcionales

- Opción de display: LCD retroiluminado o display TFT color.
- Opción de instalación de las banderas sobre el equipo o sobre el cerramiento.
- Instalación de 3 banderas por pista sin interferencia.
- Descalcificador dúplex 2x30L.
- Ósmosis 5.000 L/d con tanque de acumulación.
- Caldera eléctrica 8kW, acumulación 70 L de agua.
- Envío por email de contadores.

A	Depósito de agua desmineralizada
B	Armario eléctrico
B1	Interruptor principal
C	Calentadores eléctricos (opcional)
D	Equipo desmineralizador (opcional)
E	Bombas dosificadoras
F	Grupo de presión de alimentación
G	Electrobomba de alta presión
H	Depósito de salmuera
I	Descalcificador dúplex 2x30 L (opcional).
J	Dosificador de jabón en polvo (opcional).

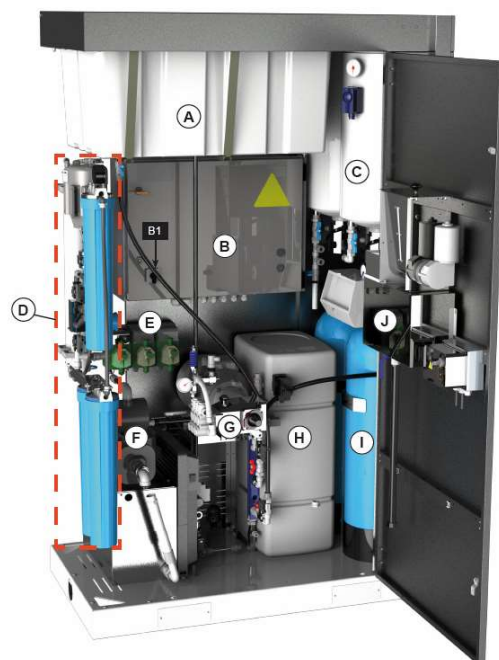

Ejemplo de disposición interior del equipo ISTOBAL n'joypack modelo 4CA15.